

GARAŽNA VRATA

TEHROL[®]
hiša senčil




PRIHRANEK PROSTORA

omarica se lahko montira zunaj ali znotraj prostora



PRIMERNO ZA VELIKE POVRŠINE

do 680cm širine,
največja površina 680 X 420 cm



INDIVIDUALNE MERITVE

izdelava po meri



KRMILJENJE

krmiljenje preko stikala, daljinskega upravljalca ali telefona





DODATNA OPREMA

zračne in svetlobne lamele omogočajo prehajanje svetlobe v prostor ter zagotavljajo učinkovito prezračevanje



VARNOST

sistem vsebuje varnostno funkcijo proti nasilnemu odpiranju vrat ter mehanizem za samodejno zaznavanje ovir z uporabo fotocelic, ki zaznajo prisotnost ovire pod vrati



KONSTRUKCIJSKA STABILNOST


omarica in profili iz robustnega in odpornega aluminija ter lamele, polnjene s poliuretansko peno, zagotavljajo konstrukcijsko stabilnost in termično učinkovitost



VISOKO KAKOVOSTNI MATERIALI IN ENOSTAVNA NEGA

enostavno čiščenje, vremensko odporni materiali

od povpraševanja do montaže v 4 enostavnih korakih

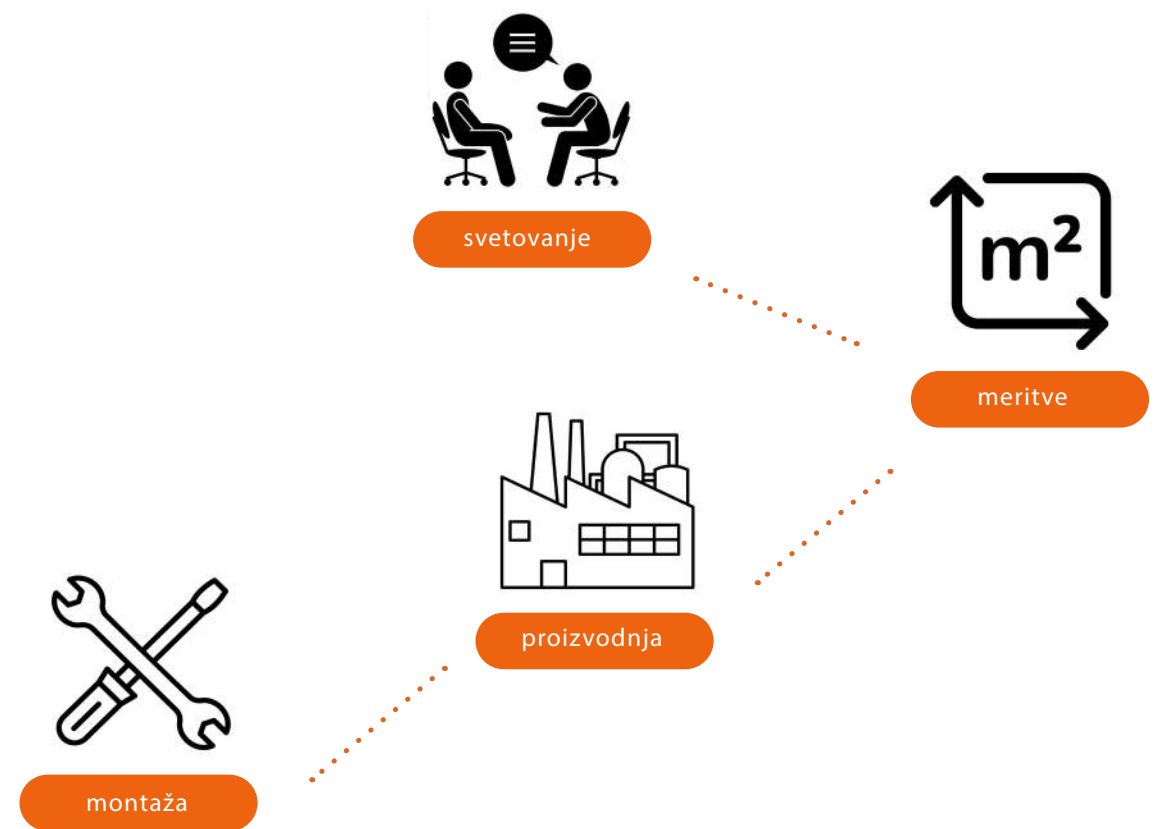

Iščete kakovostno rešitev glede garažnih vrat? V podjetju TEHROL smo tu, da vam zagotovimo prav to! Z vami smo od ideje do končnega izdelka. S lastno proizvodnjo in montažo smo popolnoma prilagojeni potrebam naših strank, kar nam omogoča ustvarjati izdelke visoke kakovosti, ki presegajo pričakovanja.

Prvi korak v procesu je tesno sodelovanje z vami, našo stranko. Na vašem objektu opravimo izmere in se podrobno pogovorimo o vseh detajlih ter željah, ki jih imate glede izdelka. Naša predanost osebnemu pristopu zagotavlja, da v celoti upoštevamo vaše potrebe. Naš cilj je ustvariti končni izdelek, ki ustreza vaši viziji. Nato se lotimo proizvodnje vašega izdelka v našem lastnem proizvodnem obratu. Uporabljamo visokokakovostne materiale, ki izpolnjujejo najstrožje evropske standarde. Naša proizvodnja je temeljito nadzorovana, kar zagotavlja visoko kakovost in vzdržljivost. Vsak izdelek je izdelan z največjo skrbnostjo in natančnostjo, saj si želimo doseči vašo popolno zadovoljstvo. Naša izkušena in večletna ekipa se nato posveti montaži senčil na vašem objektu. Naši strokovnjaki imajo obsežno znanje in veščine, potrebne za zagotovitev pravilne namestitve izdelkov in brezhibnega delovanja. Ponosni smo tudi na našo sposobnost zagotavljanja visoke estetike pri montaži, saj želimo, da vaš prostor izgleda popolno.

Od povpraševanja do montaže – le v 4 korakih! Pri nas boste deležni strokovnosti, prilagodljivosti ter izdelkov visoke kakovosti, ki bodo presegli vaša pričakovanja.



rolo garažna vrata TEHROL

Idealno za garaže z malo prostora


Rolo garažna vrata TEHROL so sinonim za kakovost in zanesljivost. Izdelana so iz visokokakovostnih aluminijastih komponent in opremljena z najsodobnejšo pogonsko tehnologijo ter varnostnimi elementi in opremo.

TEHROL sistemi so temeljito izdelani, razviti in prilagojeni različnim zahtevam, neglede na to, ali gre za zasebne ali javne prostore.


TEHROL garažna vrata ponujajo bistveno več prostora v in pred garažo, kot klasična dvizna ali nihajna vrata. Vrata se lahko udobno odprejo, tudi če je neposredno pred njimi parkiran avto.




možnosti montaže

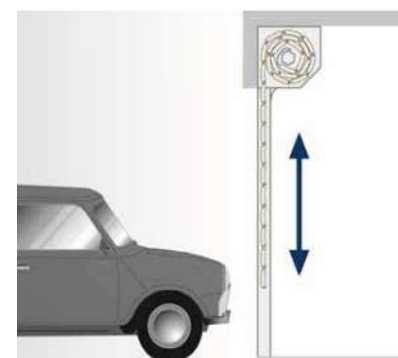

Montaža znotraj prostora

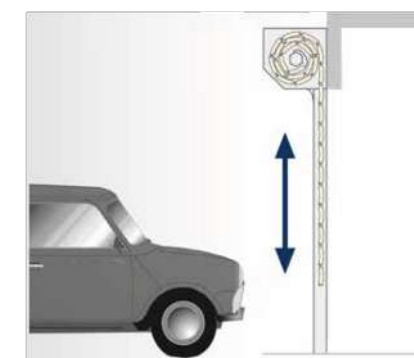

Montaža zunaj prostora

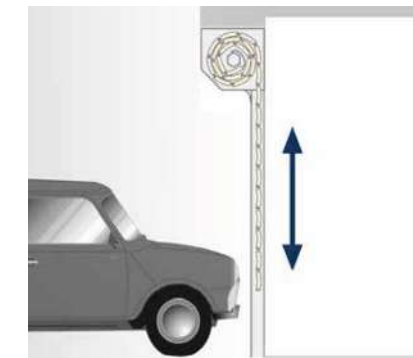

Montaža med špaleta

prednosti

Tehrol rolo garažna vrata odlikuje sodoben dizajn in uporaba visokokakovostnih materialov, ki zagotavljajo odlično toplotno in zvočno izolacijo. Vrata, opremljena z alu lamelami, so na voljo v raznoliki barvni paleti. Poleg tega je možno alu lamele, ki sestavljajo vratni plašč, nadgraditi z svetlobnimi in zračnimi lamelami, kar omogoča prezračevanje in prehod svetlobe v prostor. Tehrol rolo garažna vrata so zasnovana za prilagajanje različnim arhitekturnim zahtevam in omogočajo montažo tako z zunanje kot notranje strani objekta. Upravljanje vrat je uporabniku prijazno, saj omogoča kontrolo z daljinskim upravljalnikom, stikalom, šifratorem in stikalom na ključ. V primeru izpada električne energije je zagotovljeno ročno dvigovanje vrat z ročico, ki je priložena, kar povečuje zanesljivost sistema v izrednih situacijah. Za varnost je poskrbljeno z naprednim varnostnim sistemom, ki v primeru zaznave ovire samodejno zaustavi delovanje vrat, s čimer je zagotovljena maksimalna varnost za uporabnike.





- Alu profili lamel poljeni s polivretansko peno.
- Možnost izvedbe s svetlobnimi lamelami, število in pozicije svetlobnih lamel po vaših željah.
- TEHROL rolo vrata ustrezajo visokim varnostnim standardom - TUV certifikat.
- Sistem vsebuje komplet elektroniko za udobno upravljanje (elektromotor, 2 daljinska upravljalca, varnostni senzorji).
- Izdelava po meri.



komponente

- 1-stranska ALU konzola
- 2-lamelni plašč
- 3-zaključna ALU letev z gumo
- 4-svetlobna lamela
- 5-servisni pokrov omarice
- 6-pocinkana osemkotna osovina
- 7-monokomanda za dvig v sili
- 8-vodila s ščetkami

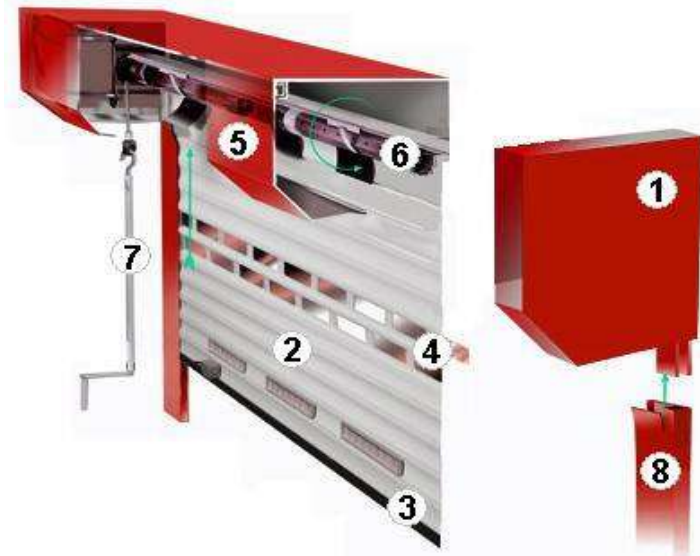


Do višine vrat 300 cm (vključno z rolo omarico) uporabljamo klasične ALU konzole.



Nad višino 300cm (vključno z rolo omarico) uporabljamo Alu stranske konzole s pomičnimi sanmi.

alu lamele rolo garažnih vrat

Izdelane so iz aluminija. Notranjost profila lamele je polnjena z visokokvalitetno peno, ki povečuje trdnost lamele. Lamelle so prašno barvane tako, da so odporne proti zunanjim vremenskim vplivom in UV žarkom.



ALU lamela 77mm iz valjanega aluminija polnjena s poliuretansko peno.

Največja širina vrat z garancijo je 600 cm. Največja površina z garancijo je 25 m².



ALU lamela 55mm iz valjanega aluminija polnjena s poliuretansko peno.

Največja širina z garancijo je 350 cm. Največja površina z garancijo je 9 m².



Alu svetlobne lamele, v katere je vstavljen polikarbonatni vložek.


Svetlobna lamela se uporablja za izdelavo rolo rešetk.




Zaključna lamela iz ekstrudiranega aluminija.

Zaključna lamela se uporablja za izdelavo rolo industrijskih vrat večjih dimenzij.


alu vodila



Standardno 90 mm vodilo je iz ekstrudiranega aluminija, prašno lakirano, z vstavljenjo dvojno ščetko. Primerno v kombinaciji z 77mm lamelami.




Vodilo 150 mm se uporablja v kombinaciji z 77 mm lamelami pri večjih širinah vrat.

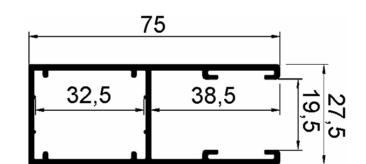

Vodilo 75 mm se uporablja v kombinaciji s 55 mm lamelami.





zračna lamela



guma za zaključno letev

rolo varnostne rešetke



Tehrol rolo varnostne rešetke, zasnovane podobno kot garažna vrata, predstavljajo idealno rešitev za zaščito trgovinskih vhodov, skladišč in drugih poslovnih prostorov. Glavna značilnost teh rešetk so prazne Alu lamele, ki omogočajo odlično vidljivost in učinkovito prezračevanje, obenem pa zagotavljajo robustno varnostno zaščito. Glavni namen teh rešetk je preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam. TEHROL rolo rešetke ustrezajo visokim varnostnim standardom - TUV certifikat. Sistem vsebuje komplet elektroniko za udobno upravljanje in varnostni mehanizem proti nasilnemu dvigovanju rolo rešetk.

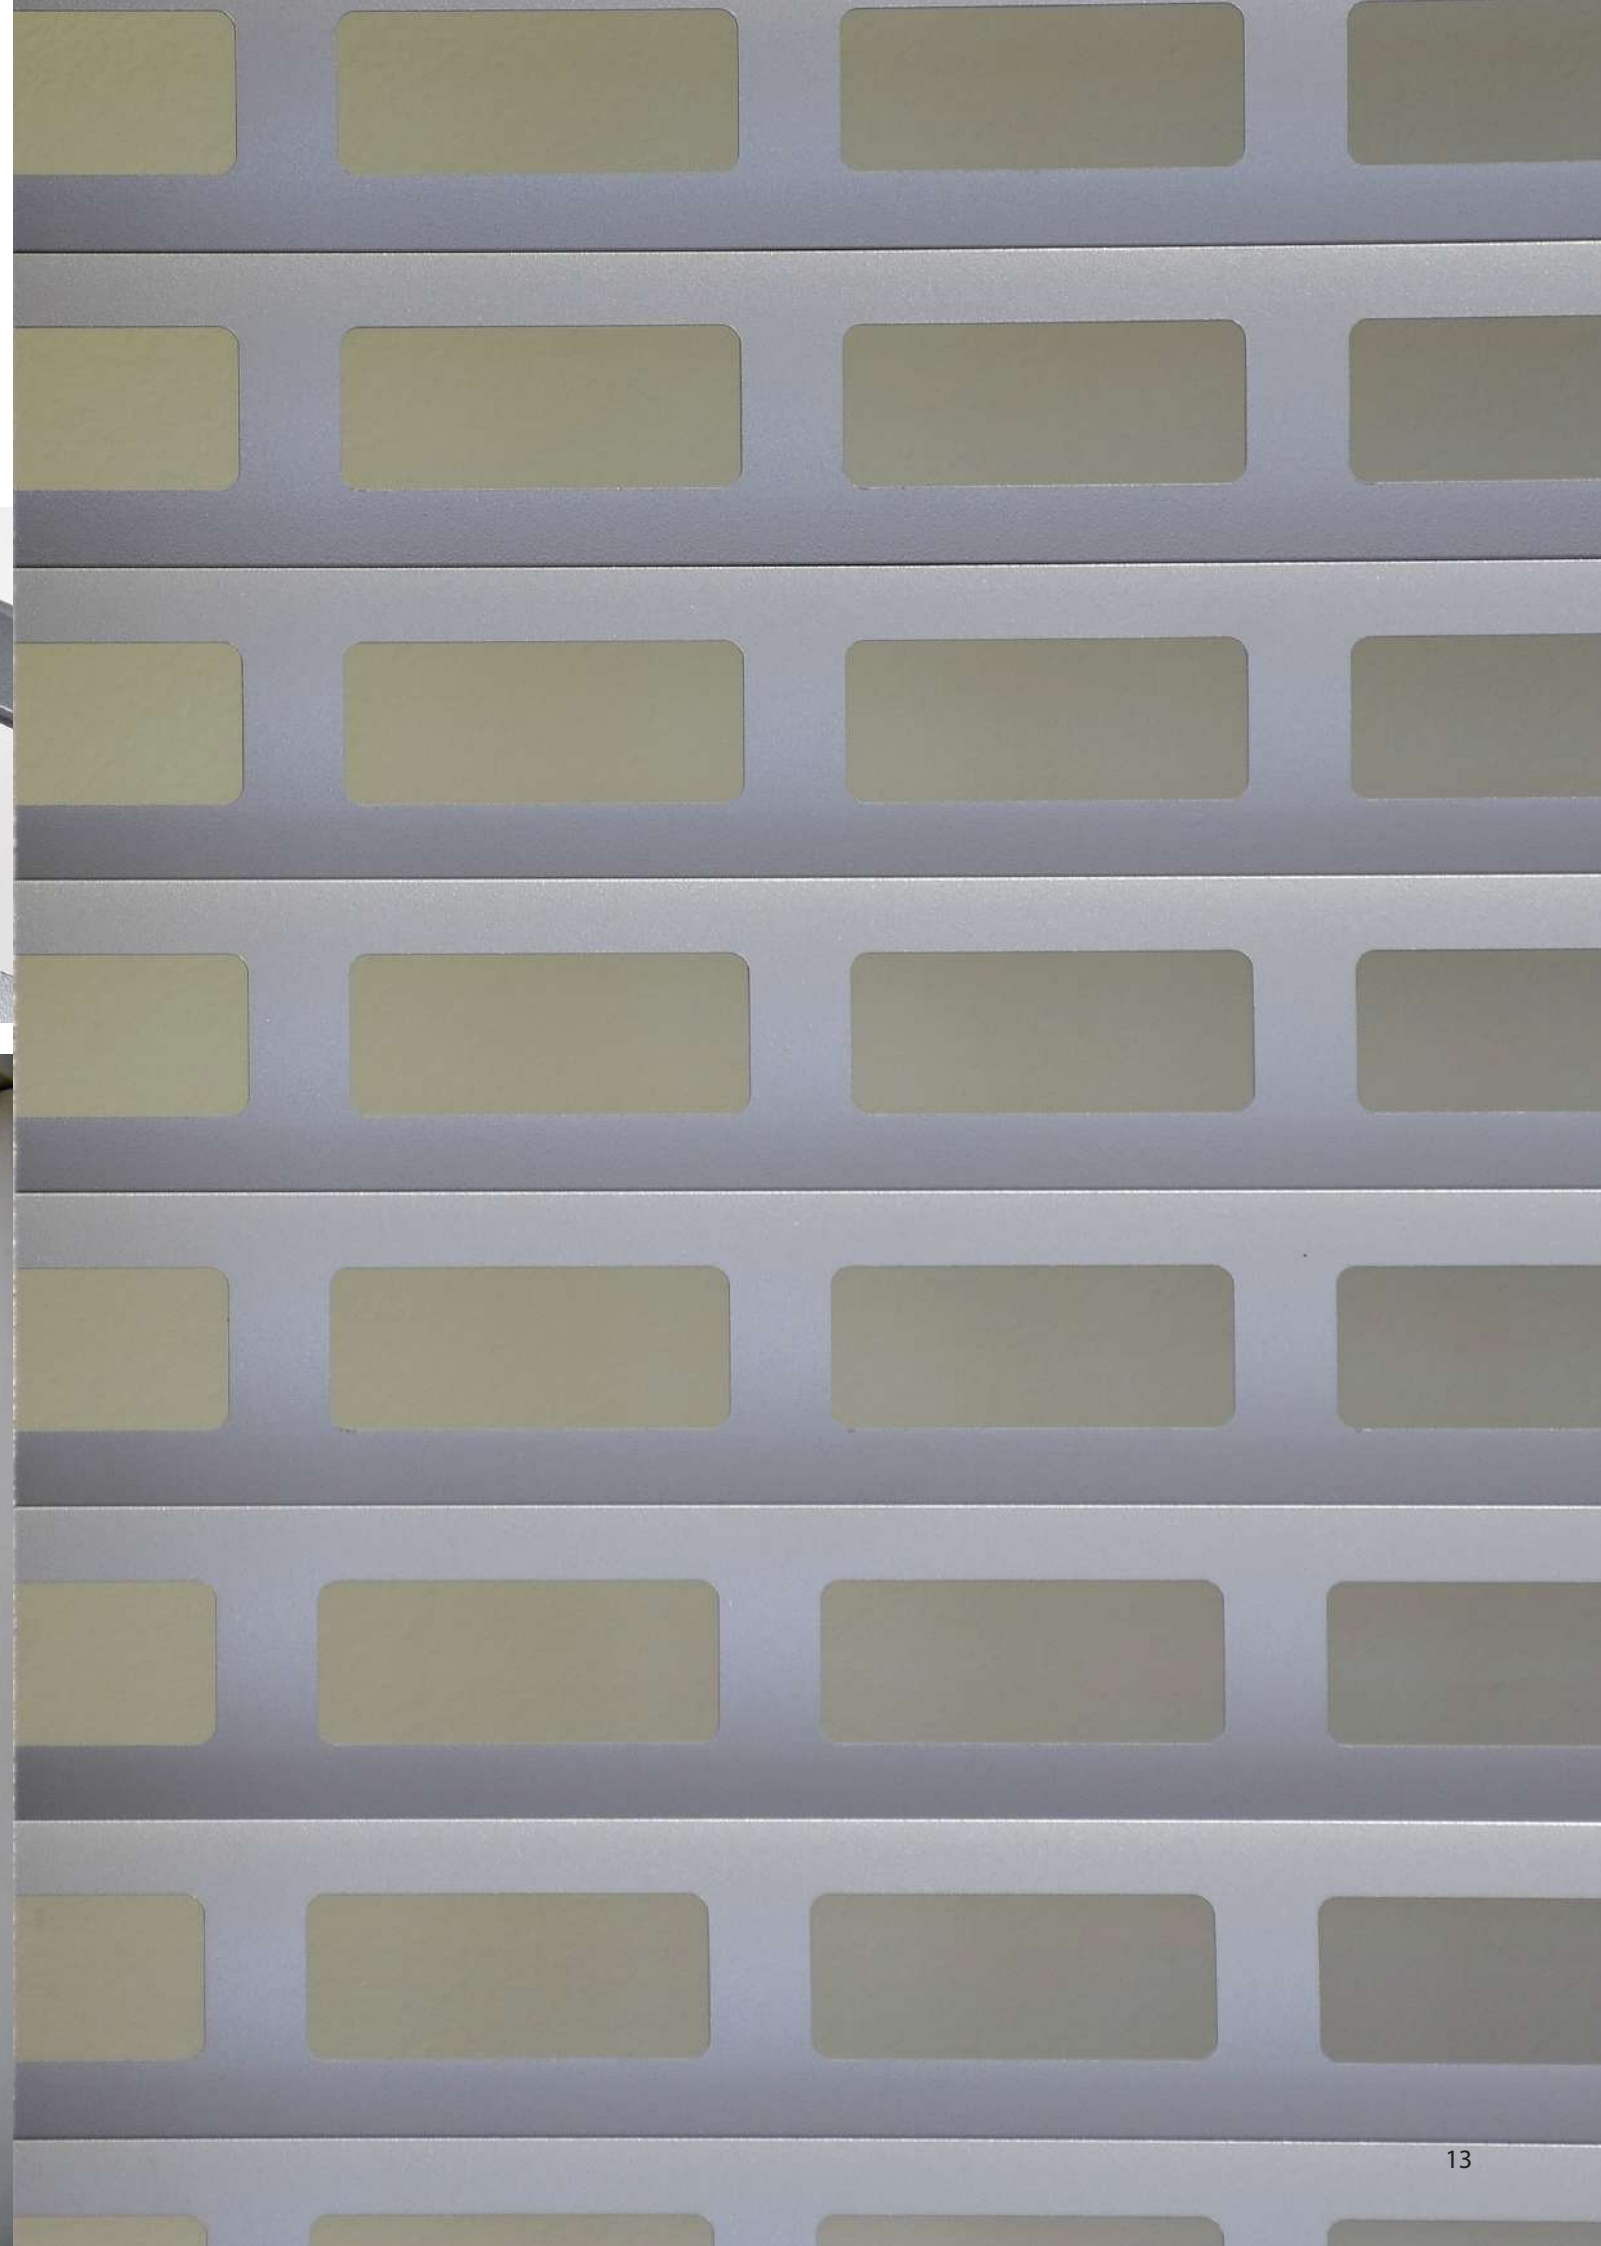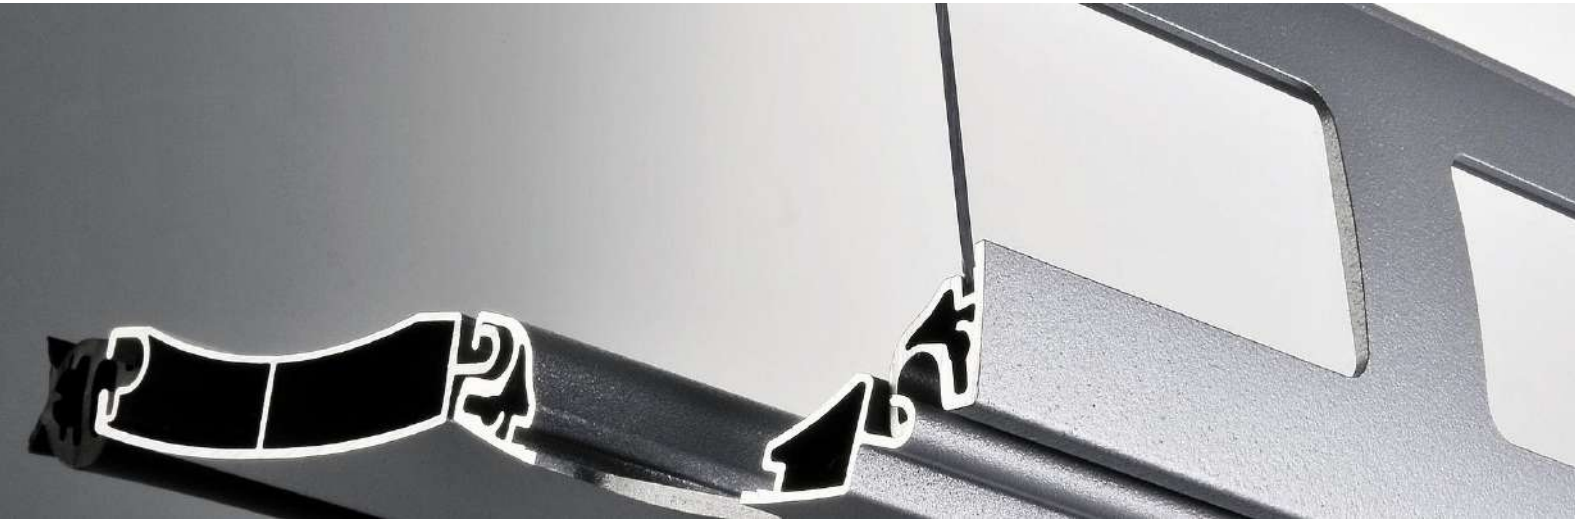




barve

ALU lamele 77

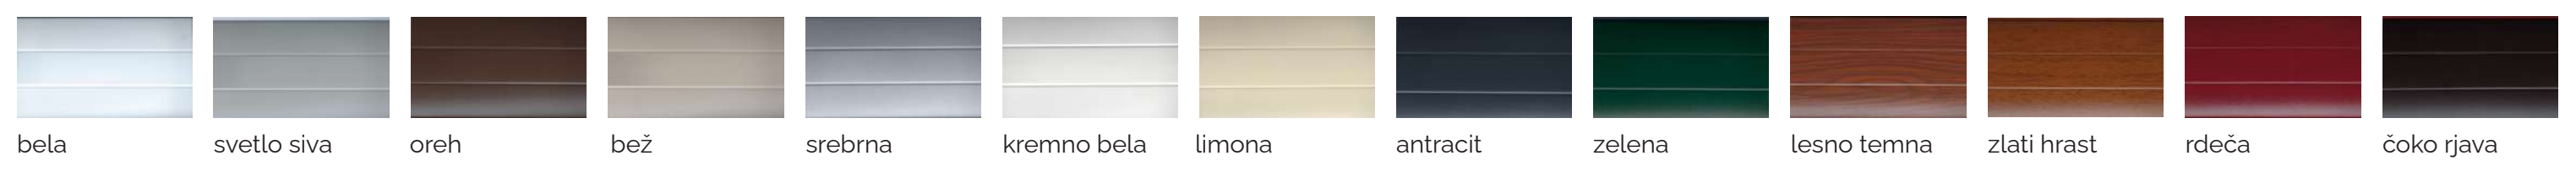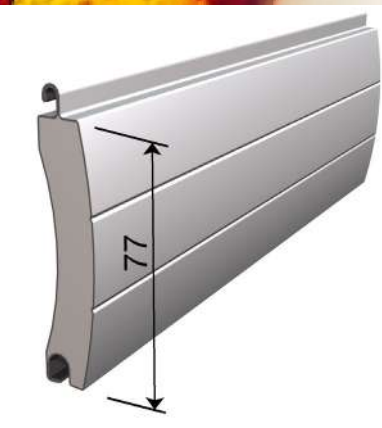


ALU lamele 55

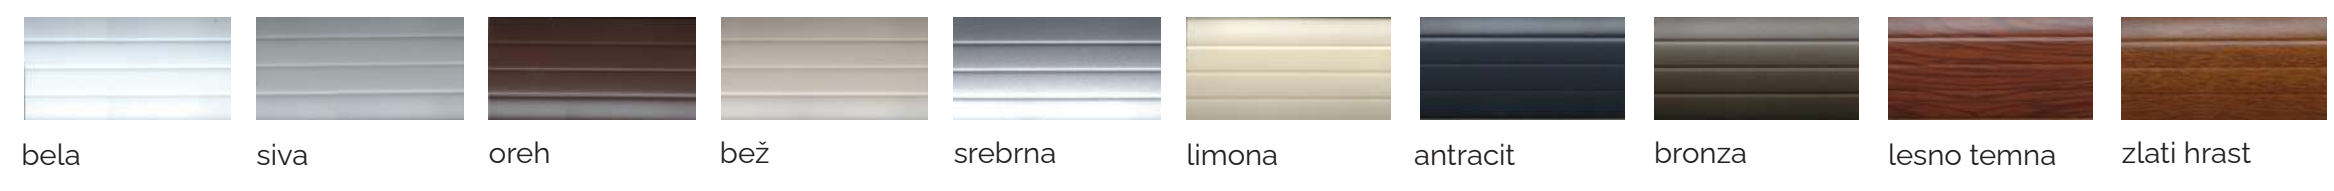

avtomatizacija

udobno in lahkotno krmiljenje

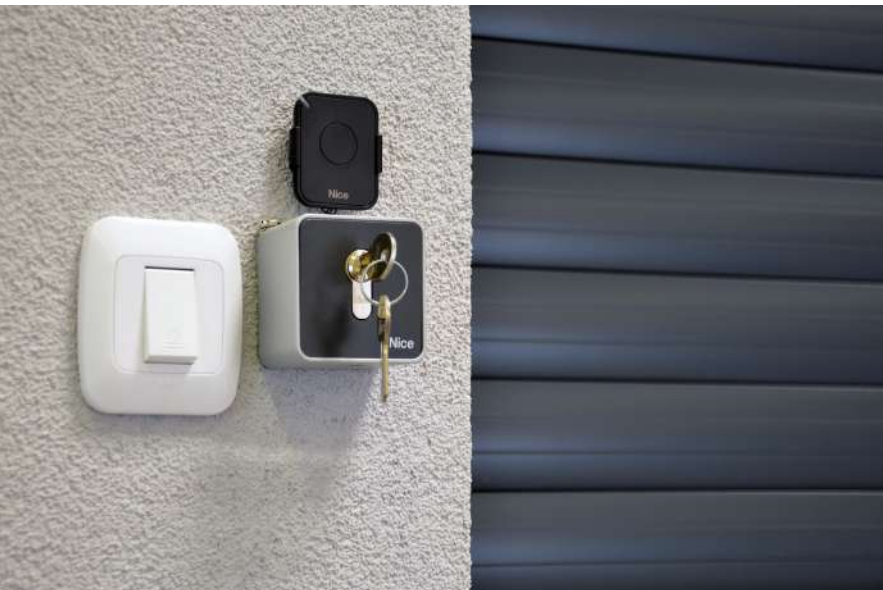

UDOBNO UPRAVLJANJE:
Rolo vrata se lahko upravljajo s stikalom, daljinskim upravljalcem, šifratorjem in stikalom na ključ. Sistem TEHROL omogoča tudi udobno upravljanje rolo vrat preko telefona ali tablice.



V današnjem hitrem tempu življenja iščemo rešitve, ki nam prinašajo udobje in enostavnost uporabe. Avtomatizacija rolo vrat je odličen primer, kako sodobna tehnologija olajša vsakdanje opravke. Z enostavnim pritiskom na gumb ali s pametnim telefonom lahko brez napora odpirate ali zapirate Tehrol rolo vrata, kar vam omogoča več časa in udobja za vaše druge dejavnosti.

Avtomatizacija Tehrol garažnih vrat ne prinaša le udobja, temveč tudi povečuje varnost vašega doma ali poslovnega prostora. Sodobna avtomatizirana Tehrol garažna vrata so opremljena z varnostnimi funkcijami, kot so avtomatsko zaznavanje ovir, ki preprečujejo nesreče ali poškodbe. Poleg tega je mogoče vrata nadzirati na daljavo, kar pomeni, da lahko upravljate dostop do vašega objekta tudi, ko vas ni v bližini.



Standardni motorji za garažna vrata so LH-Motorji – za $\varnothing 70$ mm ali $\varnothing 125$ mm osovino z možnostjo odpiranja v sili z monokomando. So brez sprejemnika, z močjo dviga do 160 kg. Hitrost LH – motorjev je 12 obratov na minuto.



Za varnost skrbijo fotocelice, ki so vgrajena v vsa TEHROL garažna vrata.



Zunanja kontrolna enota MC200 Sprejemnik je kompatibilen z FLO-R, PLANO ter ERGO daljinci.



Tlačno varovalo




Vrata se krmili s pomočjo daljinskih upravljalcev. Daljinci FLO-R so 1, 2 ali 4 kanalni.



Moontouch–šifrator za odpiranje vrat





Moonkey – ključno stikalo za odpiranje vrat

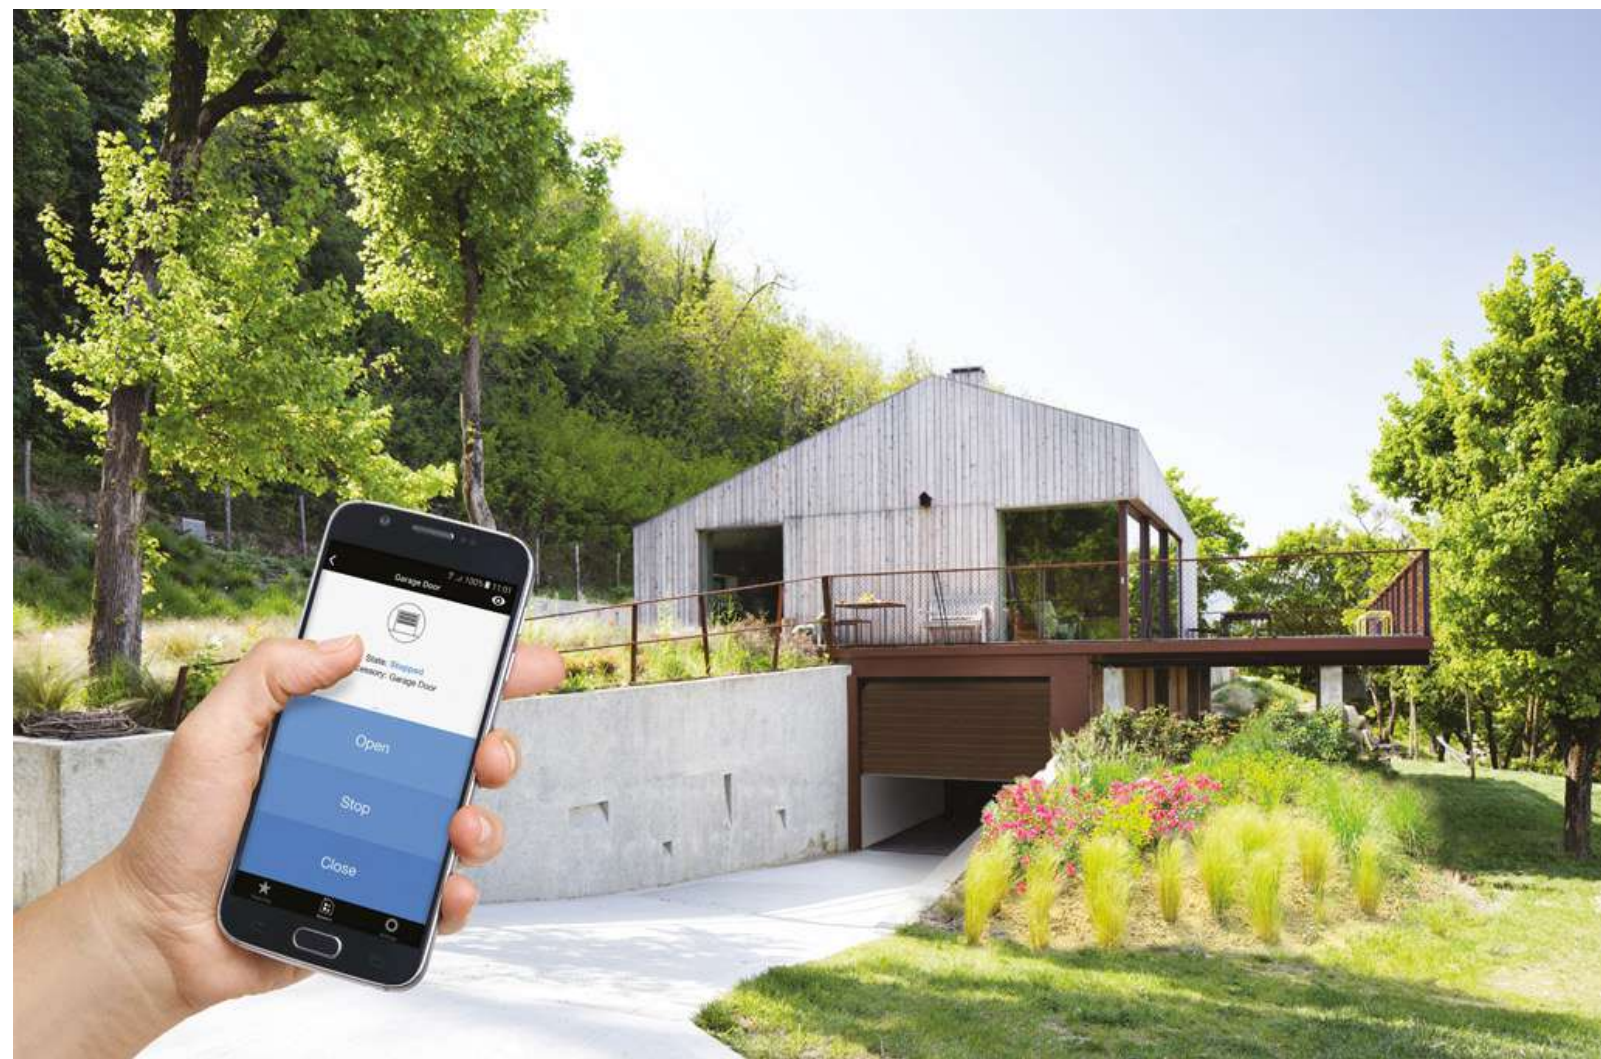

TEHROL program

z vami od ideje do končnega izdelka

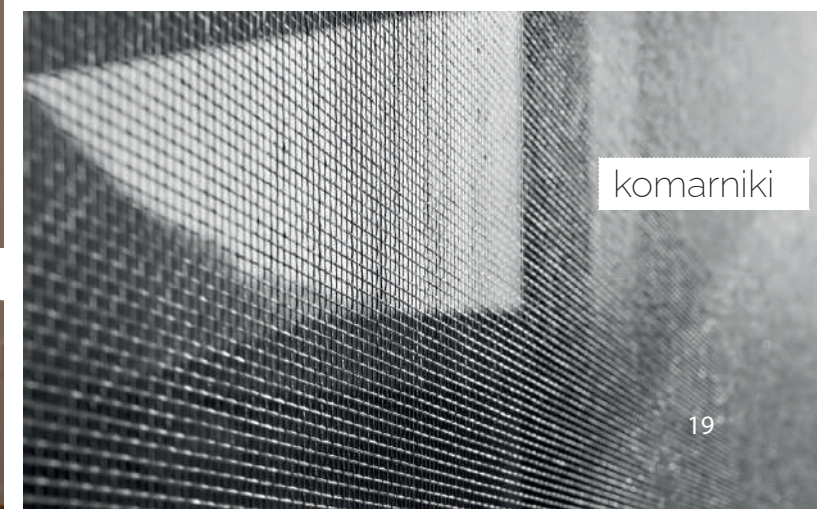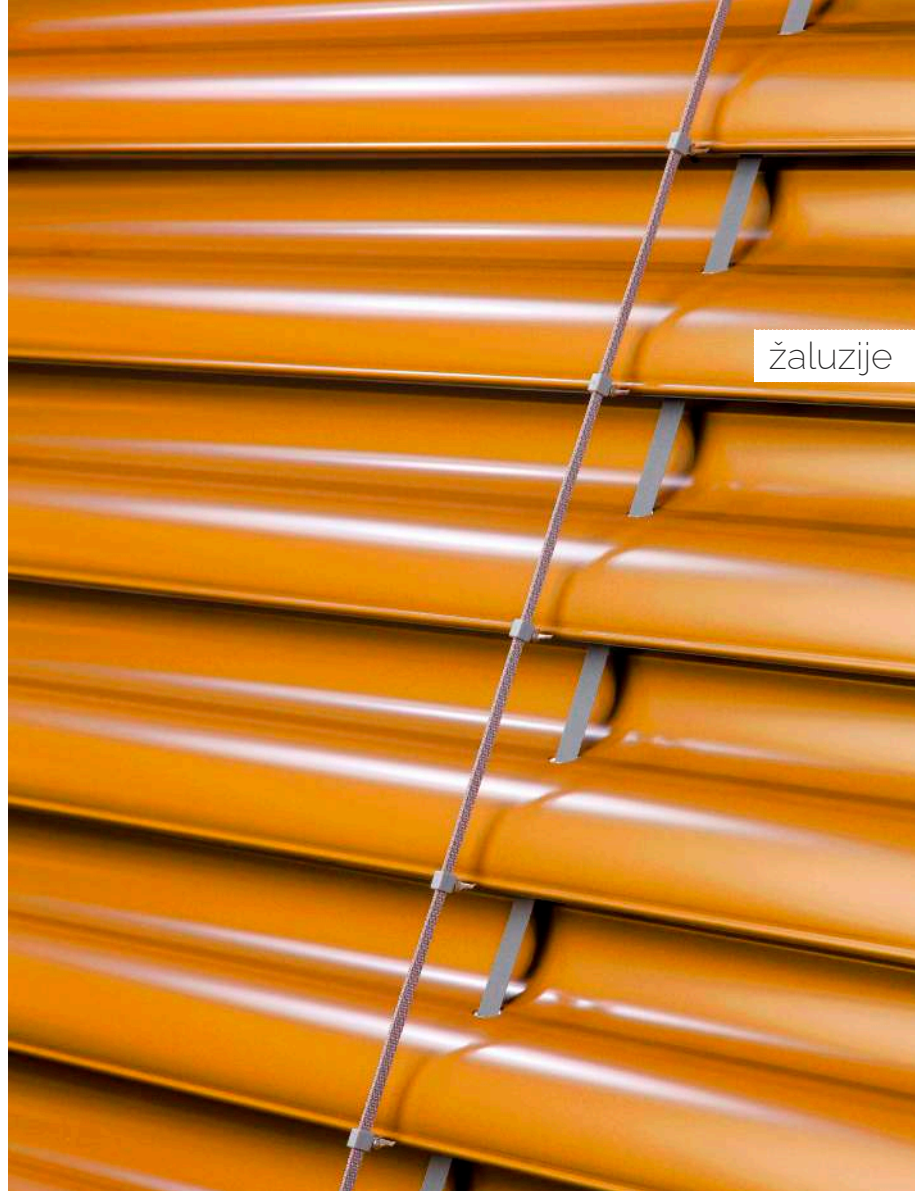

TEHROL®

specializirano podjetje za senčila



povpraševanje



svetovanje



meritve



lastna proizvodnja



lastna montaža

TEHROL d.o.o.
PC Komenda
Pod javorji 3
1218 Komenda

+386 1 72 30 500
info@tehrol.com
www.tehrol.com